
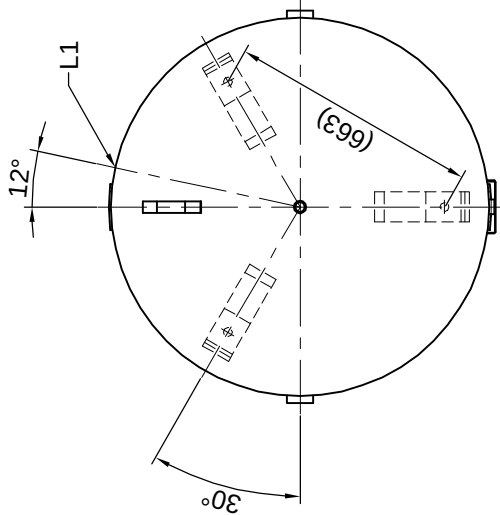
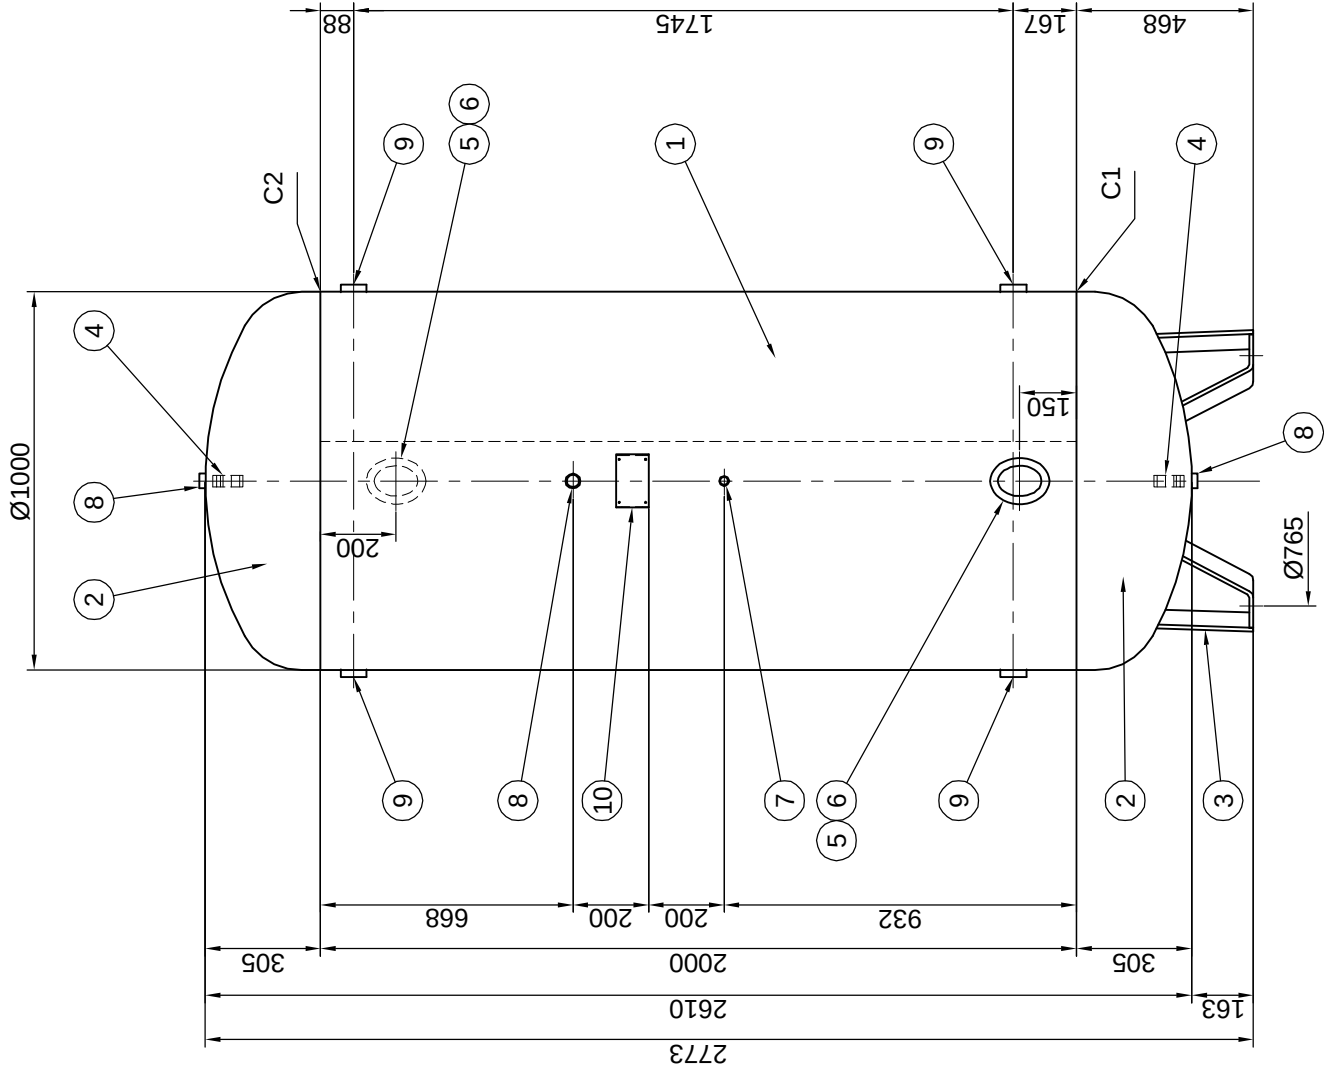





Rep. 5, 6 FFB 01 (136) 	Rep. 3, 4, 10 FFB 01 (136) 
Soudage angulaire	
LEGENDE : 111 : Electrode enrobée - 135 : MAG - 136 : Fil fourré	
VALEURS DE GORGE : Soud ext. : 1.5 x ép min - Soud inter/ext. : 0.7 x ép min	
Soudure ext. Rep 7, 8, 9 FFB 01 (136) 	Soudure inter/ext. Rep 3, 4, 10 FFB 01 (136) 
Tolérances générales : ± (2% + 1mm)	
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
DESP - Famille 51- Type 002 Directive 97/23/CE du 29.05.1997 Série, récipient de gaz - Groupe 2 Catégorie IV - Module B+D	
CODAP 2010 Cat. B 2b - f 1	
Surépaisseur de corrosion : / mm	
Contrainte mini (Rm / 2.4 ; Ret / 1.5)	
Coefficient de joint : 0.7	
Revêtement : inter. : G ou / - ext. : G ou P	
Température de calcul (TS) : -15/65 °C	
Pression de calcul (PS) : 11 bars	
Pression d'épreuve (PT) : 15.8 bars	
Vérification et épreuve par organisme notifié	
Soudage suivant Aquap ou EN 288.3 ou EN 15614.1	
Qualifications soudeurs/opérateurs : EN 287.1	
Soudage	
LEGENDE : 111 : Electrode enrobée - 121 : Arc sous flux solide - 135 : MAG	
L1 : FRC F3 (121) - DJN 04 B 056	Soudure(s) longitudinale(s) 
C1 : SNF 02/a (121) - PV 0150 RAB	Soudures circulaires 
C2 : SNF 02/a (121) - PV 0150 RAB	(Soyage) 

10	1	Plaque d'identité / CE			
		Name / EC plate		/	/
9	4	Bague Rp 2" (50/60) Nozzle Rp 2" (50/60)		/	NFA 49192
8	3	Bague Rp 1" (26/34) Nozzle Rp 1" (26/34)		/	NFA 49192
7	1	Bague Rp 1" (15/21) Nozzle Rp 1" (15/21)		/	NFA 49192
6	2	L'ampion de visite 80 x 115 complet Hand hole 80 x 115		P 265 GH	NF EN 10028.2
5	2	Renfort TV 21 x 5.6 Hand hole reinforcement 21 x 5.6		P 265 GH	NF EN 10028.2
4	2	Anneau de levage Lifting lug		P 265 GH	NF EN 10028.2
3	3	Pied 80 x 8 ou 10 - trou Ø24 - équadistants à 120° Feet 80 x 8 ou 10 - hole Ø24		P 265 GH	NF EN 10028.2
2	2	Fond elliptique Ø1000 ep.3,7 mini NFE 81103/81100 Ellipsoidal head Ø1000 thk.3.7 mini NFE 81103/81100		P 265 GH	NF EN 10028.2
1	1	Virôle roulée soudée Ø1000 ep.5.6 Shell Ø1000 thk.5.6		P 265 GH	NF EN 10028.2
Rep. item	Nb. Nb	DESIGNATION DESIGNATION	MATERIAUX MATERIALS	NORMES NORMS	

a	ST 08/02/12			Edition initiale
Rev.	Dessiné / date <i>Drawn / date</i>	Vérfié / date <i>Checked / date</i>	Approuvé / date <i>approved / date</i>	Observations

Code Article	RPCABJA000	Air comprimé 2000L Vertical - Ps 11b						
Code Article	RTCABJA000	 RESERVOIRS X. PAUCHARD PAIAT GROUP		XP				
		1, Bd de l'Industrie BP 63 71402 AUTUN (FR) Tél. : 03.85.86.53.33 Fax : 03.85.52.20.50 www.xpauchard.com		Echelle / scale 1/20 	Masse weight 402 Kg 385	Format A3	Numéro de plan 43639	Indice a
								CP 33511 CP 33501

Air comprimé 2000L Vertical - Ps 11b											
RESERVOIRS X. PAUCHARD FAÏAT GROUP 1, Bd de l'Industrie BP 63 71402 AUTUN (FR) Tél. : 03.85.96.53.33 Fax : 03.85.52.20.50 www.xpauchard.com					XP						
Echelle / scale		Masse weight		Format		Numéro de plan		Indice			
1/20		402 Kg		A3		43639		a			
											
33511		33501		a		d		c			